



# Skiv INFÄSTNINGAR Pluggar

	Gipsskruv Heco Line	51
	Spånskiveskruv Heco Line	51
	Ankarskruv Heco Line	51
	Gips- och skivskruv, trallskruv	52-53
	Bandad skruv	54
	Gipsankare	55
	Gips Fix	55
	Gipsexpander	55
	Lättbetongplugg	56
	Lättbetongskruv	56
	Nylonplugg	57
	Universalplugg	58
	PP-plugg	58
	Fasadplugg	59
	Spikplugg	59-61

**NYHET!**  
Ny förpackning  
till lägre pris

**HECO***line*

**MER SKRUV  
FÖR PENGARNA**



# Gipsskruv Heco Line

## Gipsskruv för träregel



Gipsskruv för träregel, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL/FÖRP.	PRIS/100
317039029574H	3,9 x 30	1000 x 16	43,10
317039040574H	40	500 x 16	51,60
317039050574H	50	500 x 12	88,60

## Gipsskruv combi



Gipsskruv för trä- och stålregel, max 0,9 mm, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL/FÖRP.	PRIS/100
317039032574H	3,9 x 30	250 x 32	44,40
317039042574H	40	24	54,40
317039051574H	50	16	90,40

# Spånskiveskruv Heco Line

## Skruv för spånskiva



Spånskiveskruv förzinkad med försänkt huvud och rillor. Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL/FÖRP.	PRIS/100
327042030574H	4,2 x 30	1000 x 8	57,60
327042041574H	41	500 x 12	63,60
327042050574H	51	500 x 8	85,20
327042057574H	57	250 x 16	90,40
327042031574H	4,2 x 30	250 x 24	49,20
327042042574H	41	250 x 24	59,20
327042051574H	51	250 x 16	79,20

# Ankarskruv Heco Line

## Ankarskruv



Elförzinkad med torxspår T-20, inkl. bits.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL/FÖRP.	PRIS/100
330145035574H	4,5 x 35	250/16	65,60
330145040574H	40	24	103,60
330048040034H**	4,8 x 40	200/16	149,-
330150035574H	5,0 x 35	250/16	95,20
330150040574H	40	24	106,80
330150040584H*	40	24	118,80

\* Protect 4.  
\*\*Rostfri A2.

# Gips- och skivskruv

## Gips på trä



Gipsskruv för träregel, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
3170390295725	3,9 x 30	250 x 6	77,-
317039029572	30	1000 x 6	46,-
317039029575*	30	3000 x 6	46,-
3170390405725	40	250 x 6	90,-
317039040572	40	500 x 6	57,-
317039040575*	40	2000 x 6	57,-
3170390505725	50	250 x 6	131,-
317039050572	50	500 x 6	93,-
317039060572	4,2 x 57	250 x 6	103,-
317042075572	75		228,-

\* Förpackad i hink.

## Gips på stål



Gipsskruv stålregel, max 0,9 mm, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
3170350255725	3,5 x 25	250 x 6	72,-
317035025572	25	1000 x 6	43,-
3170350385725	38	250 x 6	83,-
317035038572	38	500 x 6	49,-
317035050572	51		80,-

## Gips på stål



Gipsskruv för förstärkningsregel, max 2,0 mm, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
317035026572	3,5 x 25	1000 x 6	97,-
317035040572	40	500 x 6	122,-
317035051572	51		177,-

## Gipsskruv combi



Gipsskruv för trä- och stålregel, max 0,9 mm, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
3170390325725	3,9 x 32	250 x 6	113,-
317039032572	32	1000 x 6	46,-
3170390415725	40	250 x 6	140,-
317039041572	40	500 x 6	57,-
3170390515725	51	250 x 6	93,-
317039051572	51	500 x 6	90,-

## Gipsmontage



Skruv för infästning av lättare detaljer direkt i gips, förzinkad, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
318048011572	4,8 x 11	1000 x 6	44,-
318048022572	22		63,-
318048035572	35	500 x 6	82,-

## Golvskruv



Golvskruv för trägolv, sockel, lister, fyrkantbits.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
306039041514H	3,9 x 41	250 x 6	126,-
306039057514H	57	250 x 6	174,-

## Gipsskruv utvändigt



Gipsskruv för träregel. Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
317039031512	3,9 x 32	1000	45,60

# Gips- och skivskruv

## Sockelskruv



Sockelskruv förzinkad, dubbelgängad med försänkt huvud och rillor, för trä- och stålregel, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
309039030572	3,9 x 30	1000 x 6	67,-
309039042572	42	500 x 6	79,-
309039055572	57		118,-

## Sockelskruv LH\*



\*LH= Litet huvud

Sockelskruv förzinkad, dubbelgängad med försänkt huvud och rillor, för trä- och stålregel, Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
310039041512	3,9 x 41	Gulkrom	500 x 6	93,-
310039041572	41	FZB		93,-
310039041712	41	Vitlack		129,-
310039041632	41	Svartlack		129,-
310039057512	57	Gulkrom		148,-
310039057572	57	FZB		148,-
310039057712	57	Vitlack		192,-
310039057632	57	Svartlack		192,-

## Spånskiveskruv



Spånskiveskruv förzinkad med försänkt huvud och rillor. Phillips nr 2 krysspår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
3270420305725	4,2 x 30	250 x 6	80,-
327042030572	30	1000 x 6	59,-
3270420415725	41	250 x 6	92,-
327042041572	41	500 x 6	70,-
327042041575*	41	2000 x 6	70,-
3270420515725	51	250 x 6	131,-
327042051572	51	500 x 6	90,-
327042051575*	51	1500 x 6	90,-
327042057572	57	250 x 6	92,-
327042075572	75	200 x 6	177,-

## Hård gipsskruv



Gipsskruv för hård gipsskiva mot stål- eller träregel. Phillips nr 2 krysspår, elförzinkad.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
3280390325725	3,9 x 32	250 x 6	120,-
328039032572	32	1000 x 6	70,-
3280390415725	41	250 x 6	134,-
328039041572	41	500 x 6	77,-
328042051572	4,2 x 51	500 x 6	113,-

# Bandad skruv

## Gips på trä



Bandad skruv för trä, förzinkad och fosfaterad med Phillips krysspår. Passar till de på marknaden vanligaste skruvautomaterna.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
307039030574	3,9 x 30	1000 x 10	80,20
307039041574	41		103,-
307039055574	55		141,50

## Gips på stålregel



Bandad skruv för stål, förzinkad med Phillips krysspår. Passar till de på marknaden vanligaste skruvautomaterna.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
307035025574	3,5 x 25	1000 x 10	70,70
307035038574	38		106,70
307035050574	50		125,80

## Gips på stålregel



Bandad skruv för stål, fosfaterad med Phillips krysspår. Passar till de på marknaden vanligaste skruvautomaterna.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
307035025449	3,5 x 25	1000 x 10	71,-
307035038449	38		107,-
307035050449	50		126,-

## Spånskiveskruv



Bandad spånskiveskruv, förzinkad med Phillips krysspår. Passar till de på marknaden vanligaste skruvautomaterna.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
308042030574	4,2 x 30	1000 x 10	125,80
308042041574	41		137,80
308042051574	51		184,60

## Gips Combi



Bandad skruv för stål- och träregel, förzinkad med Phillips krysspår. Passar till de på marknaden vanligaste skruvautomaterna.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
307039031574	3,9 x 30	1000 x 10	86,20
307039040574	40		100,70

Bandning av övriga dimensioner mot förfrågan.



# Gipsankare



## TRZ



Gipsexpander i zink/aluminium.

**Användningsområde:** Självborrande infästning för montage i gipsskivor. Gipsankaret skruvas direkt i gipsväggen med skruvmejsel eller bormaskin.

ARTIKELNR	ANKAR DIM MM	SKRUV DIM MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
650060038574H	6 x 38	Ø4,5 x 25	100 x 6	538,-



### UTDRAGSVÄRDEN

ANKARE	GIPS 10 MM	GIPS 13 MM	LÄTTBETONG R ≥ 2,5 N/MM²
TRZ	0,15 kN	0,26 kN	0,43

Val av skruvlängd görs beroende på tjockleken på detaljen. Skruven skall vara minst 25 mm in i gipsankaret.

# Gips Fix

## Gips Fix



Gipsexpander, elförzinkad, skruv med kombikrysspår.

**Användningsområde:** Gipsexpandern är avsedd för montage i skivor av gips, spån och träfiber.

ARTIKELNR	LÄNGD L MM	SKRUV D <sub>2</sub>	GREPP-OMRÅDE	ANVÄNDN EXEMPEL	ANTAL/FÖRP	PRIS/100
650080001574H	30 mm	3,4-4,5	8-19	enkel gips	250	563,-

# Gipsexpander



## Gipsexpander



Gipsexpander, elförzinkad, skruv med kombikrysspår.

**Användningsområde:** Gipsexpandern är avsedd för montage i skivor av gips, spån och träfiber.

ARTIKELNR	SKRUV LÄNGD L MM	SKRUV D <sub>2</sub>	GREPP-OMRÅDE	ANVÄNDN EXEMPEL	ANTAL/FÖRP	PRIS/100
651040047574H	47	M 4	8 – 19	enkel gips	100 x 6	299,-
651040054574H	54		18 – 28	dubbel gips		334,-
651050060574H	60	M 5	3 – 16	enkel gips	50 x 6	374,-
651050074574H	74		18 – 32	dubbel gips		428,-
651050089574H	89		32 – 40	trippel gips		838,-
651060060574H	60	M 6	3 – 16	enkel gips	50 x 6	428,-
651060074574H	74		16 – 32	dubbel gips		514,-
651060088574H	88		32 – 40	trippel gips		838,-



### UTDRAGSVÄRDEN

DIM MM	GIPSTJOCKLEK	VÄRDE kN
4 x 38	13	0,4
4 x 45		0,55
5 x 45		0,8
5 x 58		0,9
5 x 71	23	1,2
6 x 45	13	0,75
6 x 58		0,9
6 x 71	23	1,2

### BORRDIAMETER

M4 – 8 mm
M5 – 11 mm
M6 – 13 mm

### MONTAGEVERKTYG



ARTIKELNR	PRIS/ST
91049901000000	180,-
91049902000000	320,-

# Lättbetongplugg


## Lättbetongplugg

Nylon.



### FÖRDELAR

- Effektiv infästning i lättbetong tack vare skarpa gängor som penetrerar det porösa materialet utan att skapa spänningar och sprickor.
- Ribborna invändigt i pluggen ger möjlighet att använda träskruv såväl som metrisk skruv, skruven skär egna gängor i pluggen.
- Invändig sexkant i plugghuvudet gör att iskrivningen blir enkel med sexkantnyckeln.

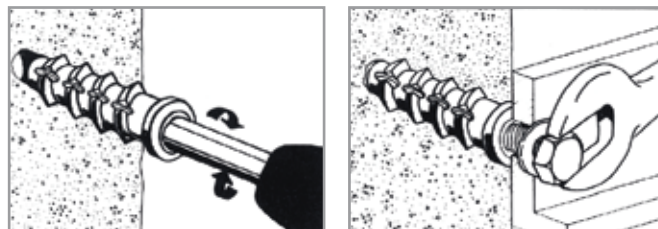

ARTIKELNR	PLUGG	PLUGGLÄNGD MM	BORR DIM MM	BORRDJUP MM	TRÄSKRUV Ø MM	METRISK SKRUV Ø MM	GÄNGLÄNGD MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
652060050004H	6	50	10	60	5,5 – 6	6	35	25 x 6	452,-
652080060004H	8	60	12	70	7 – 8	8	45		688,-
652100070004H	10	70	14	80	9 – 10	10	55		692,-

### UTDRAGSVÄRDEN

PLUGG		LÄTTBETONG	
		2,5 N/MM <sup>2</sup>	5 N/MM <sup>2</sup>
8	Träskruv Ø6 Metrisk skruv M6	0,6 kN	0,9 kN
8	Träskruv Ø8 Metrisk skruv M8	1 kN	1,4 kN
10	Träskruv Ø10	1,4 kN	2 kN

Pg a lättbetongens olika beskaffenhet bör infästning provdras.

Sexkantnyckel för TML 626



ARTIKELNR	SEKKANT MM	ANTAL/FÖRP	PRIS/ST
91049900006000	6	3	117,-
91049900008000	8		127,-
91049900010000	10		146,-


# Lättbetongskruv

## Lättbetongskruv



Skruv för lättbetongmontage. Försänkt eller kullrig skalle, torx. T40. Utdragsvärde >2 kN.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	HELG/DELG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
126080100582	TFT 8,0 x 100	DG	50 x 6	778,-
124080140582	140			896,-
124080180582	180			1392,-
126080100582	TRT 8,0 x 100	DG	50 x 6	778,-



# Nylonplugg

## Nylonplugg



Nylonplugg med krage.

**Användningsområde:** Avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong och Leca.

ARTIKELNR	PLUGG Ø MM	PLUGG LÄNGD MM	BORR Ø MM	MIN BORR DJUP MM	SKRUV Ø MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
653040020004H	4	20	4	30	2,0 – 3,0	300 x 6	31,-
653050025004H	5	25	5	35	2,5 – 4,0	100 x 6	47,-
653060030004H	6	30	6	40	3,5 – 5,0	100 x 6	50,-
653070035004H	7	35	7	45	4,0 – 5,5	100 x 6	58,-
653080040004H	8	40	8	55	4,5 – 6,0	100 x 6	67,-
653100050004H	10	50	10	65	6,0 – 8,0	50 x 6	132,-
653120060004H	12	60	12	75	8,0 – 10,0	25 x 6	252,-
653140075004H	14	75	14	100	10,0 – 12,0	25 x 6	312,-
653160080004H	16	80	16	100	12,0 – 14,0	15 x 6	680,-

## Nylonplugg



Nylonplugg utan krage.

**Användningsområde:** Avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong och Leca.



ARTIKELNR	PLUGG Ø MM	PLUGG LÄNGD MM	BORR Ø MM	MIN BORR DJUP MM	SKRUV Ø MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/ 100
654040020004H	4	20	4	30	2,0 – 3,0	300 x 6	26,-
654050025004H	5	25	5	35	2,5 – 4,0	100 x 6	47,-
654060030004H	6	30	6	40	3,5 – 5,0	100 x 6	50,-
654070035004H	7	35	7	45	4,0 – 5,5	100 x 6	58,-
654080040004H	8	40	8	55	4,5 – 6,0	100 x 6	66,-
654100050004H	10	50	10	65	6,0 – 8,0	50 x 6	132,-
654120060004H	12	60	12	75	8,0 – 10,0	25 x 6	252,-
654140075004H	14	75	14	100	10,0 – 12,0	25 x 6	312,-
654160080004H	16	80	16	100	12,0 – 14,0	15 x 6	680,-

## FÖRDELAR

- Hålet i pluggen är designat så att skruven hålls i position och är lätt att dra in i pluggen under isättningen, även vid användandet av max skruvdiameter.
- Vingarna gör att pluggen centreras vid montaget och förhindrar pluggen från att rotera, även i porösa material.

## KARAKTÄRISTISKT UTDRAGSVÄRDE

DIM	LÄTT BETONG kN	HÅL TEGEL kN
4 x 20	0,7	0,5
5 x 25	1,7	1,5
6 x 30	2,1	1,8
7 x 35	2,8	2,4
8 x 40	3,3	3,0
10 x 50	6,2	5,3



# Universalplugg

## Universalplugg




Polypropylenplugg med krage.

**Användningsområde:** Universalplugg kan användas i alla typer av byggnads-material. I hårda och porösa material expanderar pluggen mot väggarna i hålet. I hålsten och skivmaterial bildar pluggen en knut på baksidan och ger en säker infästning. Bästa resultat uppnås tillsammans med Heco-Fix härdad träskruv.


### FÖRDELAR

- Pluggens fyra segment ger en säker infästning i alla material.
- Pluggens tandning ger bra infästning i porösa material.
- Pluggens fenor förhindrar att pluggen roterar.

I hårda material



I skivmaterial och håltegel



### UNIVERSALPLUGG MED KRAGE

ARTIKELNR	PLUGG DIM MM	ANTAL/FÖRP	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
658060033004H	Ø 6 x 30	100	200 x 6	53,-
658060040004H	Ø 6 x 40		100 x 6	57,-
658080050004H	Ø 8 x 50		100 x 6	82,-
658100060004H	Ø 10 x 60		100 x 6	136,-

### FÖRESLAGNA SKRUVDIAMETRAR FÖR OLIKA MATERIAL

PLUGG DIM	MATERIALTYP		
	GIPS	HÅLTEGEL	BETONG
6	3,0 – 4,0	3,5 – 4,5	4,0 – 5,0
8	4,0 – 5,0	4,5 – 5,5	5,0 – 6,0
10	5,0 – 6,0	5,5 – 6,5	6,0 – 8,0

### KARAKTÄRISTISKT UTDRAGSVÄRDE

DIM	SKRUV Ø MM	GIPS 10 MM	BETONG K 25	HÅLTEGEL
6 x 30	4,0	0,20	0,35	0,10
6 x 40	4,0	0,23	0,35	0,10
8 x 50	5,0	0,26	1,20	0,45
10 x 60	6,0	0,30	2,50	1,00

# PP-plugg

## PP-plugg



Polypropylenplugg med krage.

**Användningsområde:** PP-plugg är avsedd för infästning i betong, tegel och lättbetong.

### FÖRDELAR

- De fyra vingarna förhindrar effektivt att pluggen snurrar när skruven dras i.
- Pluggens släta yta ger en maximal anliggning mot hålväggen.
- Färgkodning gör det enkelt att välja rätt pluggdimension.

### PP-PLUGG MED KRAGE

ARTIKELNR	PLUGG	DIM MM	BORR DIM MM	MIN BORR DJUP MM	SKRUV Ø MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
660055025004H	PP Gul	5,0 x 25	5,5	25	3,5-5	100 x 24	46,-
660055035004H	PP Röd	5,5 x 35	5,5	40	3,5-5	100 x 6	48,-
660080040004H	PP Brun	8,0 x 40	8	45	5,0-6	100 x 12	71,-
660100045004H	PP Blå	10,0 x 45	10	50	5,0-7	100 x 6	101,-
660120060004H	PP Grön	12,0 x 60	12	65	8,0-10	100 x 24	272,-
660140070004H	PP Grå	14,0 x 70	14	78	10,0-12	25 x 6	724,-
660150080004H	PP Orange	15,0 x 80	16	88	12	20 x 6	780,-

Skruven skall vara 3-10 mm längre än pluggen.

# Fasadplugg

## Fasadplugg




Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv, försänkt huvud med pozidrive eller sexkanthuvud.

**Användningsområde:** Lämplig inom olika områden av genomsticksmonter, genom stål, trä etc för infästning i betonghålstén, håltegel, lättbetong och Leca.

## FÖRDELAR

- Den långa plugglängden ger säkra utdragsvärden även i hålsten genom att kraften fördelas på flera steg.
- De dubbla vingarna gör att pluggen centreras vid monteringen och förhindrar pluggen från att rotera i porösa material.
- Det försänkta huvudet på pluggen gör att även skruvhuvudet ligger dikt ytan på det infästa materialet.

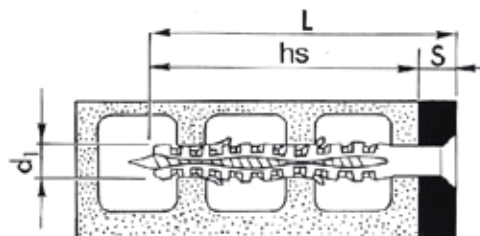

## MED FÖRSÄNKT HUVUD

ARTIKELNR	PLUGG LÄNGD MM	SKRUV DIM MM	BORR Ø D, MM	MIN FÖR-ANKR.DJUP HS MM	MIN BORR DJUP MM	MAX TJOCKLEK DETALJ S MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	FÖRSÄNKT PZD PRIS/100
656100100574H	10 x 100	7,0 x 105	10	60	65	40	50 x 3	480,-
656100115574H	10 x 115	120				55		526,-
656100135574H	10 x 140	145				75		600,-
656100160574H	10 x 160	165				100		654,-

Finns även rostfri. Mot beställning ca 2 veckors leveranstid.



## MED SEXKANTHUVUD

ARTIKELNR	PLUGG LÄNGD MM	SKRUV DIM MM	BORR Ø D, MM	MIN FÖR-ANKR.DJUP HS MM	MIN BORR DJUP MM	MAX TJOCKLEK DETALJ S MM	ANTAL I ASK/FÖRP	FÖRSÄNKT PZD PRIS/100
657100100574H	10 x 100	7,0 x 105	10	60	65	40	50 x 3	456,-
657100115574H	10 x 115	120				55		498,-
657100135574H	10 x 140	145				75		572,-
657100160574H	10 x 160	165				100		636,-

Finns även rostfri. Mot beställning ca 2 veckors leveranstid.

## KARAKTÄRISTISKT UTDRAGSVÄRDE

DIM	LÄTT-BETONG kN	HÅLTEGEL kN
10	1,3	1,5



# Spikplugg

## Spikplugg



Plugg med krage och förmonterad skruvspik.

**Användningsområde:** Spikpluggen används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.

## FÖRDELAR

- Hålet i pluggen är designat så att skruven hålls i position och är lätt att dra in i pluggen under isättningen, även vid användandet av max skruvdiameter.
- Vingarna gör att pluggen centreras vid montage och förhindrar pluggen från att rotera, även i porösa material.


ARTIKELNR	PLUGG DIM D <sub>1</sub> x L MM	BORR Ø D <sub>2</sub> MM	MIN MON- TERINGS- DJUP HS MM	MAX DETALJ- TJOCKLEK S MM	SKRUV DIM MM	MIN BORR DJUP P MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
661050030574H	5 x 30	5	20	8	3,5 x 35	25	100 x 6	76,-
661050040574H	36			14	41			81,-
661050050574H	45			23	50			97,-
661060040574H	6 x 40	6	30	13	4,0 x 45	30	100 x 6	93,-
661060050574H	50			18	50			100,-
661060060574H	60			33	65			117,-
661080060574H	8 x 60	8	32	26	5,0 x 65	37	50 x 6	204,-
661080080574H	80			46	85			252,-
661080100574H	100			66	105			294,-
661080120574H	120			86	125			338,-

## KARAKTÄRISTISKA UTRAGSVÄRDEN

MATERIAL	PLUGG DIAMETER MM		
	5	6	8
Betong K 25	1,0 kN	1,10 kN	1,6 kN
Tegel	0,6 kN	0,7 kN	1,6 kN

Finns även i rostfritt utförande.

Mot beställning ca 2 veckors leveranstid.

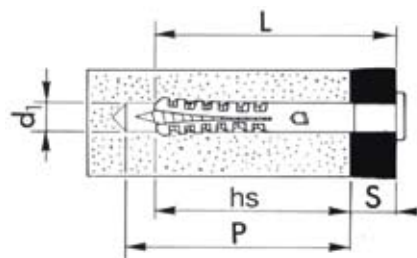

# Spikplugg

## Spikplugg



Plugg försänkt med förmonterad skruvspik.

**Användningsområde:** Spikpluggen används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.


### FÖRDELAR

- Hålet i pluggen är designat så att skruven hålls i position och är lätt att dra in i pluggen under isättningen, även vid användandet av max skruvdiameter.
- Vingarna gör att pluggen centreras vid monteraget och förhindrar pluggen från att rotera, även i porösa material.

ARTIKELNR	PLUGG DIM D <sub>1</sub> x L MM	BORR Ø D <sub>2</sub> MM	MIN MON- TERINGS- DJUP HS MM	MAX DETALJ- TJOCKLEK S MM	SKRUV DIM MM	MIN BORR DJUP P MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
662050030574H	5 x 30	5	20	10	3,5 x 35	25	100 x 6	76,-
662050040574H	40			18	45			90,-
662050050574H	50			30	55			102,-
662060040574H	6 x 40	6	25	15	3,5 x 45	30	100 x 6	93,-
662060050574H	50			25	4,0 x 55			108,-
662060060574H	60			35	65			117,-
662060080574H	80			55	85			147,-
662080060574H	8 x 60	8	32	28	5,0 x 65	37	50 x 6	204,-
662080080574H	80			48	85			252,-
662080100574H	100			68	105			586,-
662080120574H	120			88	125			676,-
662100080574H	10 x 80	10	42	36	6,3 x 85	47	50 x 3	746,-
662100100574H	100			58	105			814,-
662100135574H	135			3	140		25 x 3	2404,-
662100160574H	160			118	165			2564,-

### KARAKTÄRISTISKA UTDRAGSVÄRDEN

MATERIAL	PLUGG DIAMETER MM			
	5	6	8	10
Betong K 25	1,0 kN	1,10 kN	1,6 kN	3,0 kN
Tegel	0,6 kN	0,7 kN	1,6 kN	1,8 kN

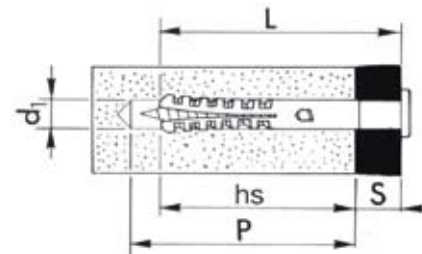

Finns även i rostfritt utförande.

Mot beställning ca 2 veckors leveranstid.

## Spikplugg vitlackerad



Plugg försänkt med förmonterad skruvspik.

**Användningsområde:** Spikpluggen används för socklar, reglar, skåp vid genomsticksmontage mot betong, natursten och tegel.

ARTIKELNR	PLUGG DIM D <sub>1</sub> x L MM	BORR Ø D <sub>2</sub> MM	MIN MON- TERINGS- DJUP HS MM	MAX DETALJ- TJOCKLEK S MM	SKRUV DIM MM	MIN BORR DJUP P MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
662050038714H	5 x 40	5	20	18	3,5 x 45	25	100 x 6	107,20
662050050714H	50			30	55			120,80